

Sunmodule[®] Protect SW 250–255 poly

NOWY, OBRAMOWANY MODUŁ TYPU SZKŁO-SZKŁO



MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl


Sunmodule Protect SW 250–255 poly / strona przednia i tylna

Sunmodule Protect – obciążalność i długotrwała stabilność

Nowa seria Sunmodule Protect uzupełnia ofertę firmy SolarWorld AG i ponownie kreuje **standardy w zakresie żywotności, wytrzymałości mechanicznej, degradacji oraz przełomowej gwarancji mocy**. Sunmodule Protect oferuje jeszcze lepszą ochronę przed czynnikami środowiskowymi dzięki innowacyjnemu zastosowaniu najnowszych technologii szklenia na przedniej i tylnej stronie modułu – bez nadmiernego dociążenia! Korzyść dla klienta: Jeszcze lepsza jakość przy niezmiennym sposobie montażu i łatwości obsługi.


Sunmodule[®] Protect

- 1 Szkło solarne o grubości 2 mm z powłoką antyrefleksyjną
- 2 Etylenowy octan winylu (EVA)
- 3 Matryca ogniw słonecznych
- 4 Etylenowy octan winylu (EVA)
- 5 Szkło solarne o grubości 2 mm z nadrukowaną odbiciową siatką dyfrakcyjną

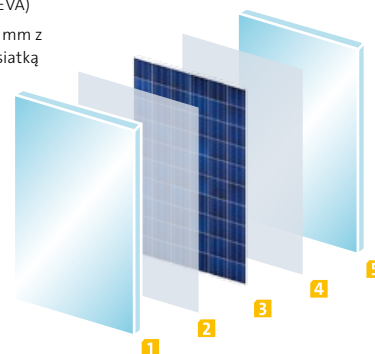

Sunmodule® Protect SW 250–255 poly

NOWY, OBRAMOWANY MODUŁ TYPU SZKŁO-SZKŁO

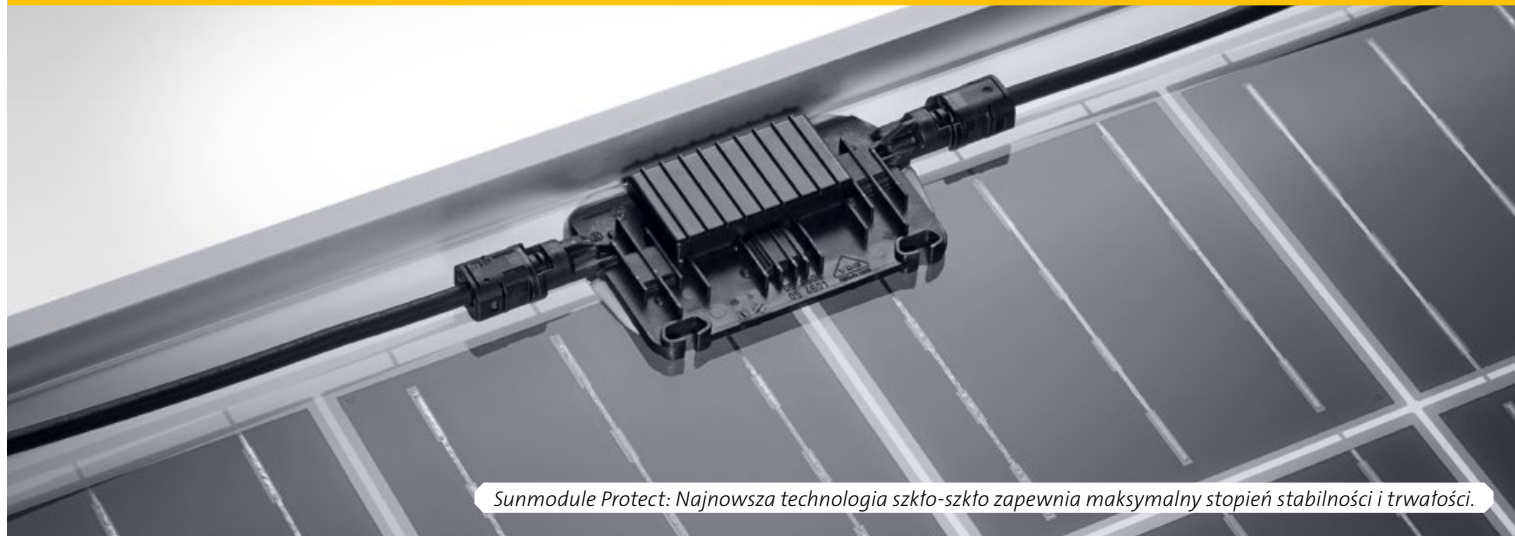


Sunmodule Protect: Najnowsza technologia szkło-szkło zapewnia maksymalny stopień stabilności i trwałości.

ZALETY PRODUKTU

- » 30-letnia gwarancja stałej mocy
- » Bardzo długa żywotność dzięki zastosowaniu szklenia z przodu i z tyłu modułu
- » Zatopienie ogni w technologii szkło-szkło zapewnia optymalną ochronę przed obciążeniami mechanicznymi i czynnikami środowiskowymi
- » Identyczny ciężar i wymiary jak w przypadku Sunmodule Plus – kompatybilność ze wszystkimi stosowanymi systemami mocowania SolarWorld
- » Stabilna aluminiowa rama zapewniająca łatwy montaż
- » Sprawdzone i połączone na stałe z tylną stroną gniazdo przyłączeniowe

Wykres przedstawiający gwarancję stałej mocy*

- Jednolita gwarancja SolarWorld: Sunmodule Protect
- Powszechnie przyjęta gwarancja dwustopniowa

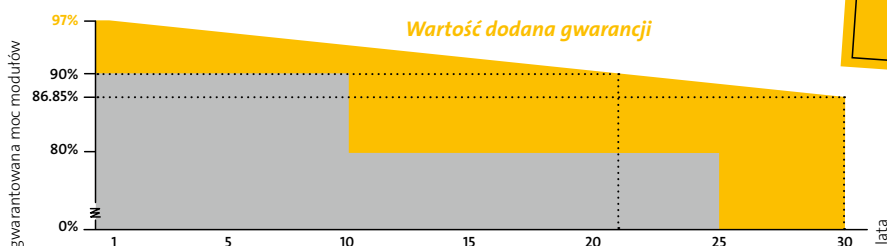

30-LETNIA GWARANCJA STAŁEJ MOCY SUNMODULE PROTECT

Roczna liniowa degresja mocy o jedyne 0,35%
Gwarantowana moc modułów:
90% po 21 latach
86,85% po 30 latach

* zgodnie z certyfikatem Solar World Service obowiąującym z chwilą dokonania zakupu.
www.solarworld.pl/certyfikatserwisowy

Jakość jest wymierna: stale weryfikujemy jakość naszych produktów. Otrzymujemy przy tym regularnie najlepsze oceny od niezależnych instytutów badawczych.

