

Nissum concrete

Optimyst®



Nissum concrete to elektryczny kominek ścienny z trójwymiarowym efektem płomieni Optimyst®, który jest wyjątkowo łatwy w obsłudze oraz bezpieczny dla zdrowia. Efektowna rama, w realistyczny sposób imitująca beton, dostępna jest także w kolorze fortepianowej czerni. Kominek nadaje wnętrzom świeży, nowoczesny wygląd w stylu industrialnym.

USP's

- Stylowy, nowoczesny kominek ścienny z polanami
- Efektowna rama w stylu industrialnym imitująca beton
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka cały rok
- Wyłącznik czasowy 24 h/7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie



Nissum concrete S

207821 / 5011139207821



Nissum concrete L

207838 / 5011139207838


Produkt z wkładem kominkowym



Nissum concrete S
Wall fire engine S
210180
5011139210180



Nissum concrete L
Wall fire engine L
210203
5011139210203

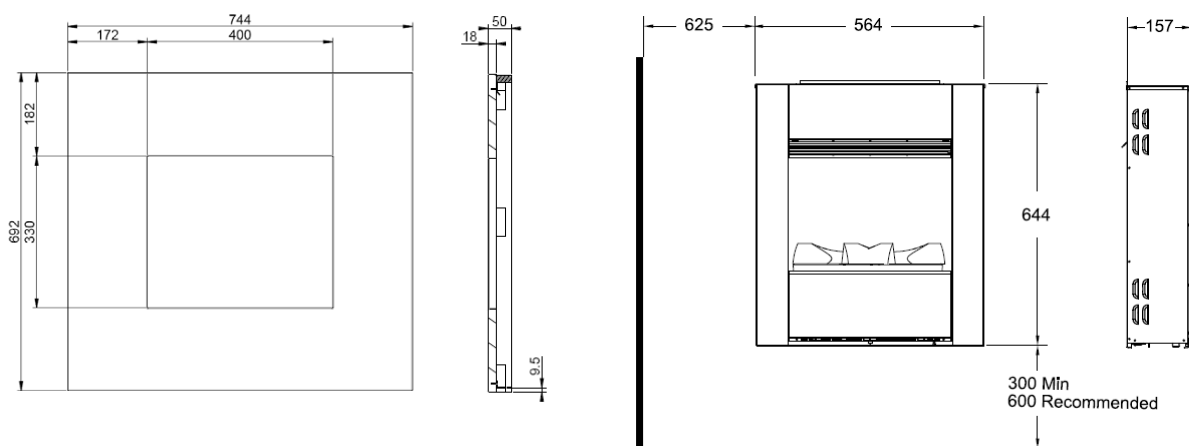

		Nissum concrete S	Nissum concrete L
Ogólna specyfikacja	Efekt płomieni	Optimyst®	Optimyst®
	Numer katalogowy	207821	207838
	Kod EAN	5011139207821	5011139207838
	Model	Kominek ścienny	Kominek ścienny
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Beton	Beton
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
Wymiary produktu	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	40 x 32 cm	54 x 32 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	74 x 69 x 20 cm (głębokość ramy: 6 cm)	88 x 69 x 20 cm (głębokość ramy: 6 cm)
Szczegółowa specyfikacja	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Włącznik 24h/7, regulacja płomienia	Włącznik 24h/7, regulacja płomienia
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
Pobór energii	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W	2000 W
Zasilanie	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Informacje dodatkowe	Masa produktu	19,5 kg	23 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata