

Zen

Optimyst®



Zen charakteryzują proste, czyste linie obudowy i oszczędne wzornictwo. Minimalistyczny design wraz z białym lub imitującym beton wykończeniem doskonale współgra z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz, zwłaszcza tymi w stylu skandynawskim oraz industrialnym. Jego stonowana forma eksponuje ciepłą barwę płomieni powstających dzięki technologii Optimyst®. Realistyczna, trójwymiarowa iluzja ognia, która powstaje dzięki mgiełce wodnej podświetlanej diodami LED, jest doskonale wyeksponowana za sprawą otwartego z dwóch stron paleniska. Pracą samego kominka można wygodnie sterować za pomocą pilota. Zen bez wątpienia przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom współczesnych aranżacji wnętrz.


USP's

- Nowoczesny design z obudową imitująca beton lub w kolorze białym
- Doskonale sprawdza się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach
- Widok na palenisko z dwóch stron



Zen concrete

111166 / 5011139111166

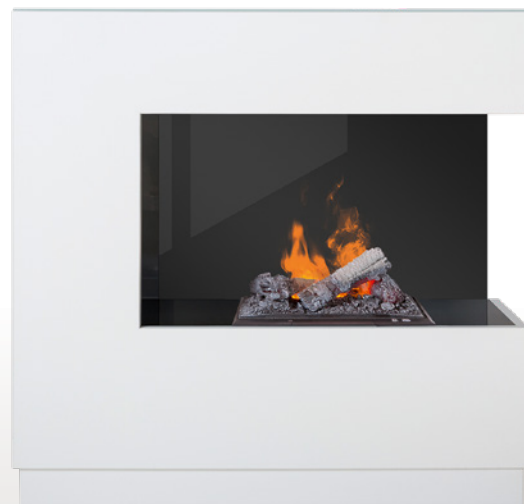


Zen white

111164 / 5011139111159

Produkt z wkładem kominkowym



Cassette 400/600 LED
210791
5011139210791

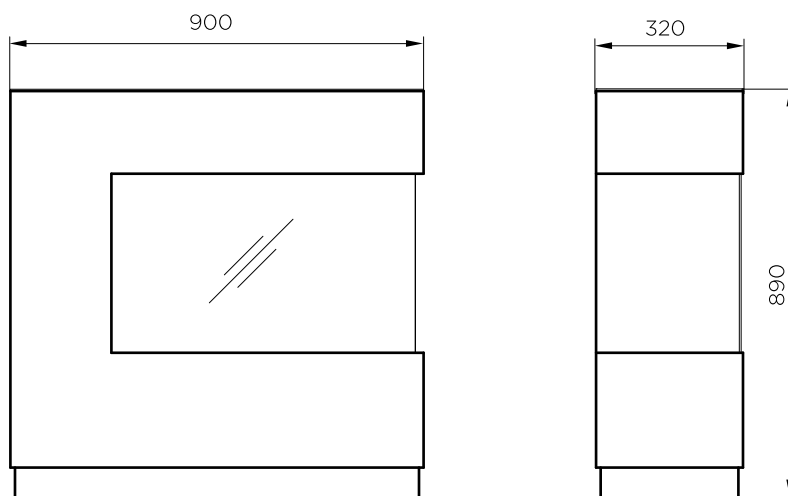

		Zen concrete	Zen white
Ogólna specyfikacja	Efekt płomieni	Optimyst®	Optimyst®
	Numer katalogowy	111166	111164
	Kod EAN	5011139111166	5011139111159
	Model	Kominek z obudową	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	2-stronny	2-stronny
	Kolor	Beton	Biały
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko	Metalowe palenisko
Wymiary produktu	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 20 cm	38 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	90 x 89 x 32 cm	90 x 89 x 32 cm
Szczegółowa specyfikacja	Funkcja grzewcza	Nie	Nie
	Termostat	Nie	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak	Tak
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
Pobór energii	Grzanie, moc w trybie 1	–	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	125 W	125 W
	Maks. zużycie energii	125 W	125 W
Zasilanie	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Informacje dodatkowe	Masa produktu	34 kg	34 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata