

Amicus (podgrzewacze jednofazowe)

Podgrzewacz EPO Amicus doskonale nadaje się do zastosowania przy zlewozmywaku lub umywalce. Może być podłączony do dwóch położonych blisko siebie umywalek (pod warunkiem nie jednoczesnego wykorzystania) oraz do umywalki i kabiny prysznicowej (pod warunkiem zastosowania odpowiedniej armatury: drobnostrumieniowego perlatora i drobnostrumieniowej wylewki prysznicowej).



Najważniejsze zalety:

- konstrukcja ciśnieniowa umożliwia włączenie do instalacji wodnej oraz podłączenie do dowolnej baterii,
- wersja EPO.D - przeznaczona do montażu pod umywalką lub zlewozmywakiem,
- wersja EPO.G - przeznaczona do montażu nad umywalką lub zlewozmywakiem
- niezawodna technologia wykonania grzałek w osłonie miedzianej zapewnia najważniejszą trwałość i odporność na pęcherze powietrza,
- zawór regulacyjny umożliwia ustawienie maksymalnej wielkości przepływu przy optymalnej temperaturze wody w zależności od ciśnienia i temperatury wlotowej,
- regulacja temperatury wody wielkością przepływu,
- zastosowanie drobnostopniowego perlatora dołączonego do kompletu zapewnia komfortowe i oszczędne użytkowanie,
- sygnalizacja włączenia do sieci oraz pracy podgrzewacza,
- niezawodne mikrołączniki,
- zabezpieczenie termiczne,
- nowoczesne wzornictwo, niewielkie gabaryty oraz estetyka wykonania.

Typ	EPO Amicus		
	4	5	6
Moc znamionowa [kW]	230 V lub 400 V		
Napięcie znamionowe	230 V lub 400 V		
Nominalny pobór prądu [A]	17,4 (8,7 dla 400V)	21,7 (10,9 dla 400V)	26,1 (13,0 dla 400V)
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego [A]	20 (10 dla 400V)	25 (16 dla 400V)	32 (16 dla 400V)
Minimalny przekrój elektryczny przewodów przyłączeniowych [mm ²]	3 x 2,5 (4 x 2,5 dla 400V)		3 x 4 (4 x 4 dla 400V)
Wydajność przy przyroście temp. Wody o 30°C [l/min]	1,9	2,4	2,9
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	0,12 - 0,60		
Wymiary [mm]	209x229x87		
Masa [kg]	2,4		
Przyłącze wodne	G 1/2"		
Stopień ochrony	IP24		
Rozstaw króćców [mm]	110		





Schematy instalacji wodnej

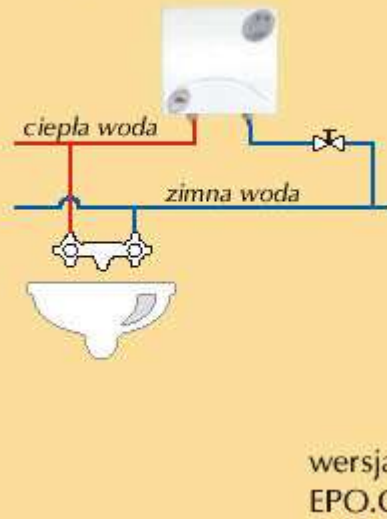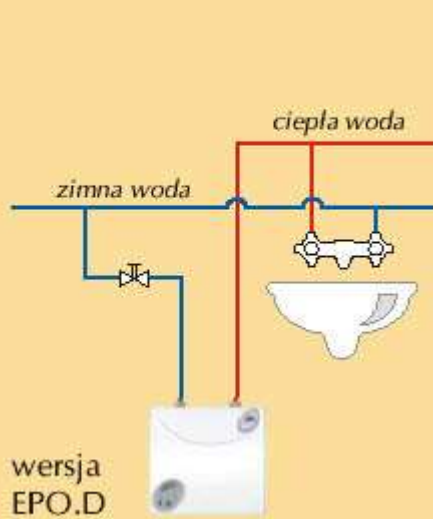

Budowa / wymiary

wersja
EPO.D

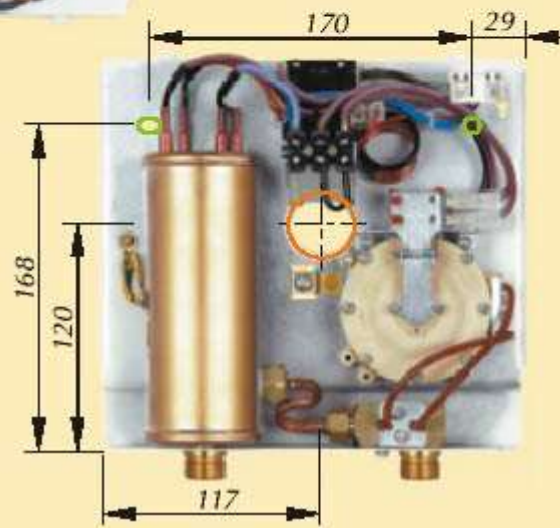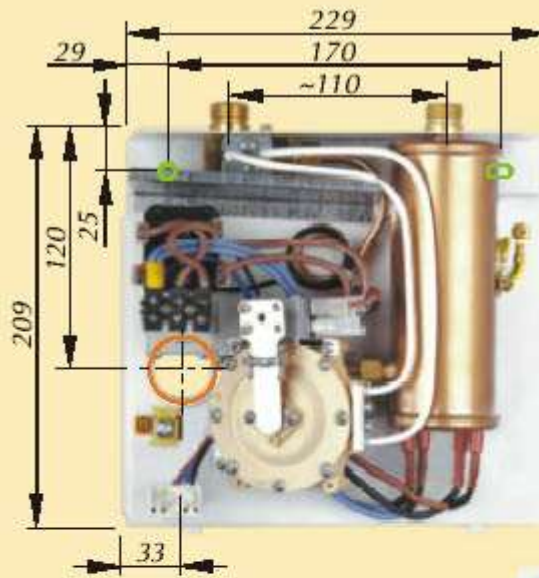

wersja
EPO.G