


## MONOKLIMA ZY-M10

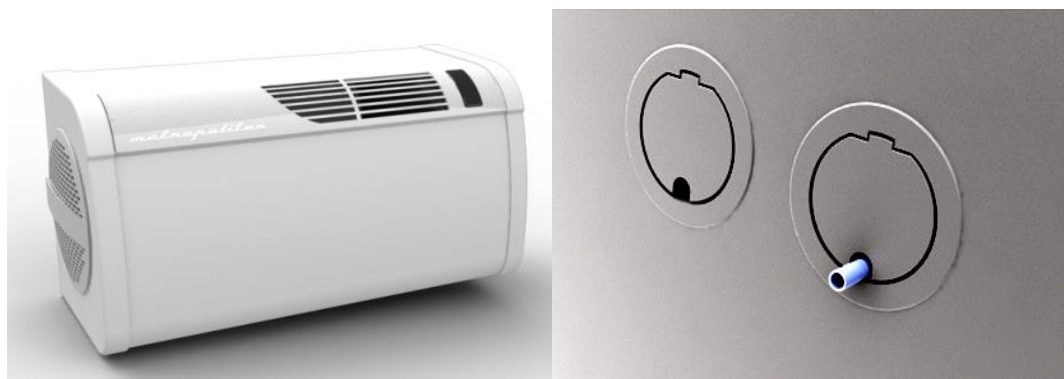


Klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej typu Monoklima pozwalają na schłodzenie i ogrzanie dowolnych pomieszczeń, w których jest ściana zewnętrzna. Nie jest potrzebny agregat zewnętrzny, wymagają jedynie wykonania dwóch otworów w ścianie zewnętrznej.


- Dobre podzespoły oraz solidna konstrukcja.
- Przewidziany do montażu zarówno w dolnej jak i górnej strefie ściany.
- Możliwość zintegrowania z 1kW grzałką lub wymiennikiem FCU oraz uzupełniania świeżego powietrza.
- Sterowanie z pilota z wyświetlaczem.

Dane techniczne	10 HP	12 HP INVERTER
Moc chłodnicza	2.41 kW	1.8-3.0 kW
Moc grzewcza	2.35 kW	1.8-3.0 kW
Moc pobierana (chłodzenie/grzanie)	862/750 Watt	950/800 Watt
Współczynnik (EER)	A ( 2.79 W/W )	A ( 2.80 W/W )
Współczynnik (COP)	A ( 3.10 W/W )	A ( 3.30 W/W )
Średnica otworów	16 cm	16 cm
Poziom ciśnienia akustycznego (min-max)	43 - 52 dB ( A )	43 - 52 dB ( A )
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Wymiary	840 x 430 x 330 mm	956 x 430 x 330 mm
Filtr wstępny	Tak	Tak
Granice działania (lato/zima)	52 °C / -15°C	52 °C / -15°C

### MONOKLIMA ZY-M10 - OPCJE DODATKOWE




ZEWNĘTRZNA KRATKA PRZECIWPYŁOWA PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH



STEROWNIK ŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA DO 50 JEDNOSTEK (MAŁA SIEĆ)



NASADA Z KIEROWNICAMI STRUGI POWIETRZA



WEWNĘTRZNY WYMIENNIK WODNY ZASILANY Z CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NP. KOTŁA GAZOWEGO



ELASTYCZNA KRATKA POWIETRZA